

Garagedeuren

Stalen loopdeuren

Industriedeuren

Laad- en lossystemen

Vlieringtrappen



Intelligent Door Solutions

UITGELICHT

- ✓ De hoogste isolatiewaarde met thermisch onderbroken panelen. Laat de U-waarde berekenen!
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Nieuw: leverbaar met HR++ veiligheidsglas

DUOPORT

OPENSLAANDE GARAGEDEUREN

UITSTEKENDE ISOLATIE EN COMFORT

www.novoferm.nl

WELKE GARAGEDEUR PAST BIJ JOU?

Je bent op zoek naar een nieuwe garagedeur. Die moet mooi zijn, maar vooral ook passen bij jouw situatie en gewenste mogelijkheden. Daarin heb je gelukkig veel keuze.

In deze brochure staan de mogelijkheden op het gebied van openslaande garagedeuren.

Voor een garagedeur van Novoferm kun je terecht bij een van onze dealers*. Zij geven je graag vrijblijvend advies over de meest geschikte garagedeur met de juiste opties voor jou.

*Voor jou als consument is een nieuwe garagedeur vaak onderdeel van een renovatie, we werken dan samen met dealers. In het nieuwbouwsegment is Novoferm partner voor landelijk opererende aannemers en de regionale bouwmaterialenhandel.



CONTACT

Op www.novoferm.nl vind je eenvoudig een dealer bij jou in de buurt. Maar je kunt er ook een verzoek indienen voor een passende aanbieding die op basis van jouw postcode wordt neergelegd bij de dichtstbijzijnde dealer. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

INHOUD

04

IN VIJF STAPPEN
NAAR JE PERFECTE
GARAGEDEUR



05

DE ZEKERHEDEN
VAN EEN NOVOFERM
DUOPORT



06

ISOLATIE
DE HOOGSTE
ISOLATIEWAARDE



08

TOEPASSINGEN
EN OPTIES



09

VEILIGHEID
VERGRENDELING EN
POLITIEKEURMERK
VEILIG WONEN



10

KWALITEIT EN
DUURZAAMHEID



12

PROFILERINGEN,
DESSINS, KLEUREN
EN TOPLAGEN



14

LICHTOPENINGS-
VARIANTEN



15

VERLICHTING



IN 5 STAPPEN NAAR JE PERFECTE GARAGEDEUR



BEZOEK AAN HUIS

Indien nodig komen we vrijblijvend bij je langs om de inbouwsituatie te beoordelen.



WENSEN IN KAART

Samen bespreken we jouw wensen en mogelijkheden. Dat kan in de showroom, maar ook bij jou thuis.



AANBIEDING

Tijdens onze afspraak zal er een passende aanbieding voor je worden gemaakt.



MONTAGESERVICE

Mogen we jouw nieuwe garagedeur verzorgen? Dan maken we een montageafspraak. Monteren doen we snel: het duurt niet langer dan één werkdag.



GARANTIE*

Door de hoge kwaliteit garanderen we jarenlang plezier van je deur. Novoferm geeft 10 jaar garantie op stalen openslaande garagedeuren. Met uitzondering van satin en houten toplagen, hierop geven wij 5 jaar garantie. Dit geldt ook voor aan slijtage onderhevige onderdelen. Jouw dealer kan je alles vertellen over de (aanvullende) garantievoorwaarden.

10 jaar

5 jaar

2 jaar

*Bekijk onze algemene voorwaarden op www.novoferm.nl

DE ZEKERHEDEN VAN EEN NOVOFERM DUOPORT



ISOLATIE

Onze openslaande garagedeuren met standaard thermisch onderbroken panelen zorgen voor optimaal warmtebehoud en minimaliseren warmteverlies. Voor extra isolatie kun je ook voor een thermisch onderbroken kozijn kiezen. Zo maak je jouw garage energiezuiniger en comfortabeler.



BEDIENINGSGEMAK


De Duoport bestaat uit twee openslaande deuren die een brede doorgang bieden. De deuren openen soepel en gemakkelijk. Dankzij de brede passage kun je eenvoudig de garage in en uit met bijvoorbeeld de fiets of scootmobiel.



VEILIGHEID

Novoferm legt de nadruk op inbraak- en productveiligheid. Optioneel zijn uitbreidingen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) beschikbaar.

Onze garagedeuren beperken risico's met veiligheidsvoorzieningen en voldoen aan de Europese CE-normering. Kies je voor een Novoferm garagedeur, dan kies je dus voor een zo veilig mogelijk thuis.



KWALITEIT EN DUURZAAMHEID

Kwaliteit en duurzaamheid staan centraal bij Novoferm. De garagedeuren zijn gemaakt van hoogwaardige, robuuste materialen, waardoor ze weersbestendig zijn, aan alle normen voldoen en langdurig betrouwbaar zijn.



DE PERFECTE UITSTRALING

Novoferm biedt diverse profileringen, dessins en kleuren, inclusief RAL-kleuren die aansluiten bij kozijnen of voordeuren. Dit garandeert een garagedeur die perfect past bij elke woning.

Ontdek in de volgende hoofdstukken meer over Novoferm openslaande garagedeuren en ontdek waarom Novoferm de juiste keuze is voor jou.

THERMISCHE ONDERBREKING

- ✓ Minder warmteverlies, lagere stookkosten: Novoferm openslaande garagedeuren verhogen isolatie en besparen energie.
- ✓ Vermijd koudebruggen en behoud een comfortabele binnenomgeving.
- ✓ Minimaliseert vochtproblemen zoals condensatie, houdt de garage droog en gezond.

ISOLATIE

DE HOOGSTE ISOLATIEWAARDE


KIES VOOR EEN GEÏSOLEERDE GARAGE - THERMISCH ONDERBROKEN PANELEN

Steeds meer mensen kiezen voor een geïsoleerde garagedeur van Novoferm. Een goed geïsoleerde garagedeur zorgt namelijk voor een beter geïsoleerd huis en dat heeft veel voordelen. Het komt bovendien steeds vaker voor dat de garage meer is dan een opslagruimte. Isoleren is dan altijd een goed idee. Mensen brengen tenslotte veel tijd door op deze plek. Dan moet het er fijn aanvoelen terwijl er niet onnodig veel energie verbruikt wordt. Voor een comfortabele en energiezuinige garage is een geïsoleerde garagedeur de meest robuuste en mooiste oplossing.

Onze openslaande garagedeuren zijn opgebouwd uit 45 mm. dikke sandwichpanelen ISO 45 Premium. Deze panelen zijn thermisch onderbroken. Dit voorkomt zogenaemde koudebruggen die zorgen voor warmteverlies.

Het is daarnaast mogelijk om te kiezen voor een thermisch onderbroken kozijn.

DOORSNEDE IN DETAIL

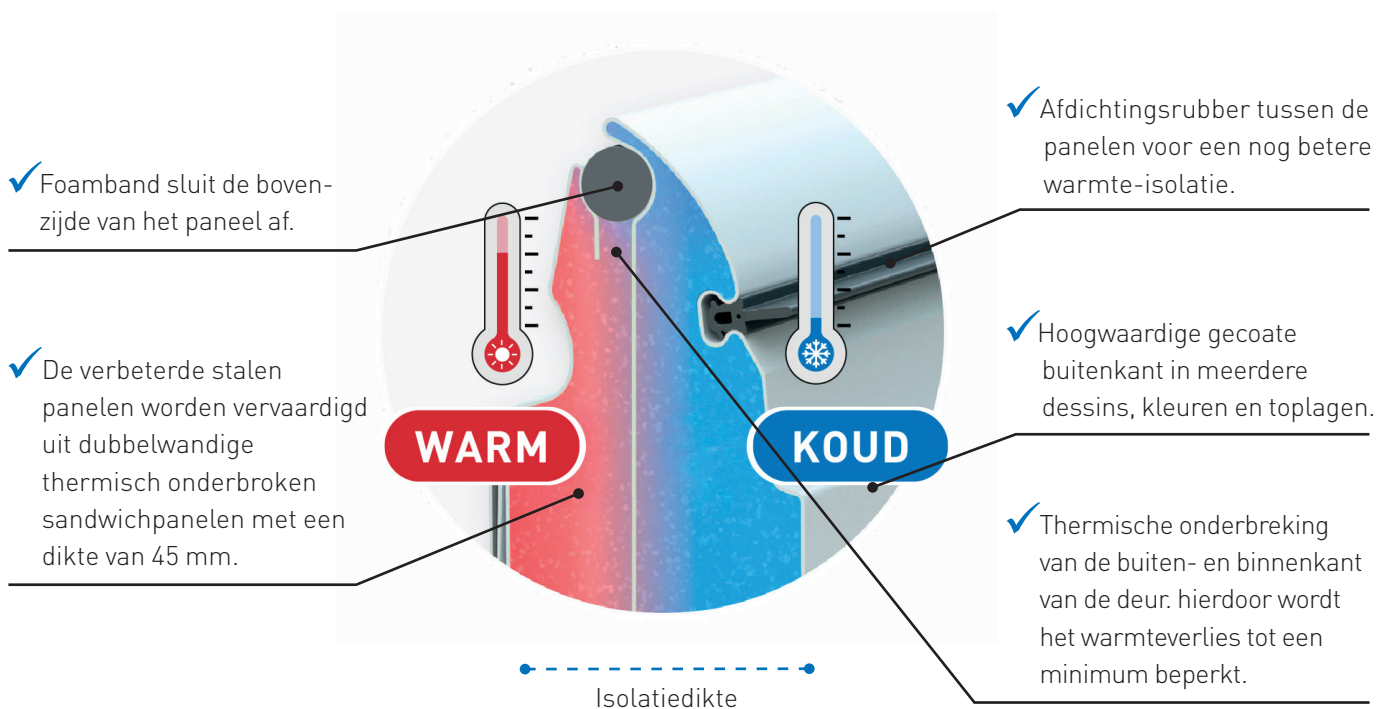


KIES VOOR EEN GEÏSOLEERDE GARAGE – THERMISCH ONDERBROKEN KOZIJN

Naast een geïsoleerde vulling, kan de Duoport geleverd worden met een thermisch onderbroken kozijn (optie). Met de thermisch onderbroken Duoport ben je verzekerd van een optimale isolatie en voorkom je tevens condensvorming aan de binnenzijde van je nieuwe garagedeur. Voor situaties waar isolatie en condensvorming geen rol speelt is de Duoport ook leverbaar met een niet thermisch onderbroken kozijn.

U-WAARDE BEREKENEN

De U-waarde is een maatstaf voor warmteverlies in een constructie. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie. Onze Novoferm dealer kan inzicht geven in de volledige isolatieprestatie van je openslaande garagedeur (deurblad en kozijn). Zo streven we er samen naar de juiste keuzes te maken voor optimale energie-efficiëntie en comfort.

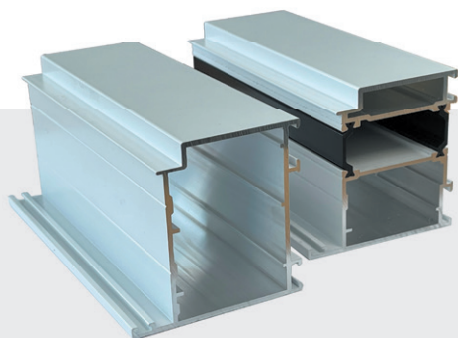

Verskil niet thermisch onderbroken kozijn (links) en thermisch onderbroken kozijn (rechts).

TOEPASSINGEN EN OPTIES

OPENSLAANDE GARAGEDEUREN



GASDRUKVEER

De gasdrukveer is een handige accessoire die je helpt met het openen en sluiten van de deur. Dankzij een gasdrukveer kun je een deur op 90 of 95 graden vastzetten in geopende positie.



STANDVLEUGEL

Heb je voldoende aan de loopdeur, maar wil je wel af en toe gebruik maken van de volledige doorgang? Dit kan dankzij de handige vergrendel- en ontgrendelfunctie van de standvleugel.



SCHARNIEREN

De driedimensionaal instelbare scharnieren worden standaard geleverd in aluminium. Naar keuze kunnen de scharnieren meegespoten worden in de kleur van de deur.



KRUK

De deur wordt standaard uitgerust met een aluminium kleur krukarnituur. Bij een PKVW uitvoering heeft de aluminium krukarnituur een ander uiterlijk.



KNOPCILINDER

Optioneel kan gekozen worden voor een knopcilinder. Hiermee kan de deur van binnenuit op slot worden gedraaid zonder sleutel.



ONDERDORPEL

De onderdorpel zorgt ervoor dat water en vocht niet naar binnenkomen, oftewel het zorgt voor een goede afwatering.



VEILIGHEID

VERGREDELING EN POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN



VERGREDELING

Naast de basisuitvoering met dag- en nachtslot, bestaat de mogelijkheid om de deur uit te breiden met een driepuntsvergrendeling of een veiligheidsset Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

Openslaande garagedeuren met het Politiekeurmerk Veilig Wonen bevatten andere aspecten dan de basisuitvoering:

- Driepuntsvergrendeling
- Dievenpennen
- Inbraakwerende glaslatten aan de binnenzijde
- Anti-inbraak krukgarnituur met anti-kerntrekschild standaard, deze zijn alleen leverbaar in aluminium
- SKG2 sterren cilinder
- Verzwaarde sluitkommen op standvleugel
- Verzwaarde sluitplaten voor de vergrendeling van de standvleugel onder en boven
- Altijd drie aluminium scharnieren per vleugel, waarvan de scharnierpennen uitgevoerd zijn in gehard staal. Het onderste scharnier is driedelig
- Kunststof uitvulbussen tussen de vleugels en het kozijn om de speling weg te nemen





KWALITEIT EN DUURZAAMHEID

Novoferm openslaande garagedeuren worden vervaardigd met hoogwaardig materiaal dat verder gaat dan robuuste stalen panelen. Voor de afwerking gebruiken we kwalitatieve materialen, waardoor elke deur weerbestendig is, aan geldende normen voldoet en een lange levensduur heeft. Deze duurzaamheid is gegarandeerd in onze garantievoorwaarden. Onze stalen openslaande garagedeuren zijn dubbelwandig geïsoleerd. De afzonderlijke deursecties zijn vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal en voorzien van een duurzame lak op polyurethaanbasis.



Alle Novoferm deuren worden geproduceerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem DIN ISO 9001 geproduceerd en voldoen aan de hoge veiligheidsnormeringen van de Europese deuren productnorm DIN EN 13241.

Onze deuren worden alleen door gecertificeerde instituten gekeurd.

GARANTIE*

Door de hoge kwaliteit garanderen we jarenlang plezier van je deur. Novoferm geeft 10 jaar garantie op stalen openslaande garagedeuren. Met uitzondering van satin en houten toplagen, hierop geven wij 5 jaar garantie. Dit geldt ook voor aan slijtage onderhevige onderdelen. Jouw dealer kan je alles vertellen over de (aanvullende) garantievoorwaarden.

*Bekijk onze algemene voorwaarden op www.novoferm.nl

10 jaar

5 jaar

2 jaar



PROFILERINGEN, DESSINS, KLEUREN EN TOPLAGEN


PROFILERINGEN



Horizontaal smal
Buitenzijde: basislak op
polyesterbasis, overeenkomstig
RAL 9016 of RAL 7016



Horizontaal breed
Buitenzijde: basislak op
polyesterbasis, overeenkomstig
RAL 9016 of RAL 7016

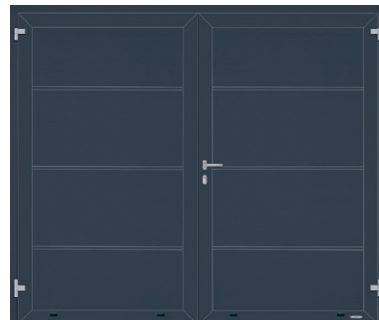

Horizontaal vlak
Buitenzijde: basislak op
polyesterbasis, overeenkomstig
RAL 9016 of **RAL 7016**

DESSINS



Woodgrain



Glad

KLEUR NAAR KEUZE




Heb je specifieke kleurwensen? Optioneel is het mogelijk om de deur in een RAL-kleur naar keuze te laten uitvoeren.

SATIN TOPLAGEN

Onze openslaande garagedeuren zijn verkrijgbaar in zes satin toplagen.



Satin white (profielen rondom RAL 9016)

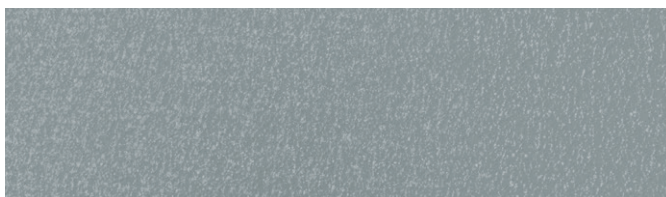

Satin Window grey (profielen rondom RAL 7040)



Satin grey, (profielen rondom DB 703)



Satin Dark grey (profielen rondom RAL 7016)



Satin brown (profielen rondom RAL 8014)




Satin black (profielen rondom BL 03)

HOUTEN TOPLAGEN


De Duoport is verkrijgbaar met vier verschillende houtentoplagen.




Golden oak (profielen rondom RAL 8007)

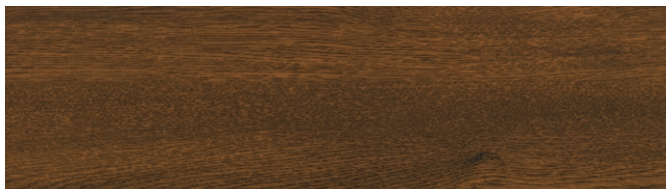

Dark oak (profielen rondom RAL 8028)

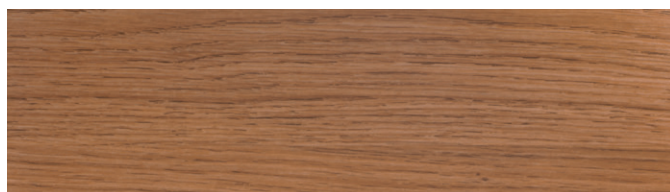

Winchester (profielen rondom RAL 8001)

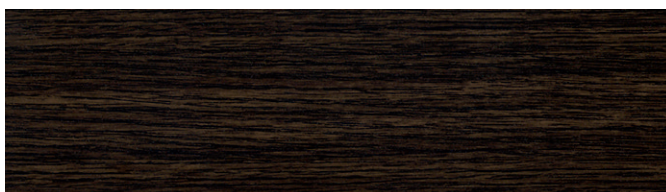

Night oak (profielen rondom RAL 8022)




NIEUW: DUOPORT MET GLAS

De Duoport is verkrijgbaar met VSG Veiligheidsglas HR++, in helder of melkglas.

Het glas is in drie afmetingen beschikbaar (220, 300 of 400 mm) en kan zowel horizontaal als verticaal in de deur worden geplaatst.


Zo bepaal je zelf de lichtinval en uitstraling.

LICHTOPENINGSVARIANTEN



Variant 1

Standaard lichtopening



Variant 2

Roede met ruit



Variant 3

Roede met kruis

Afmetingen: ca. 390 x 190 mm. Lichtopeningssterkte:
Voor de profileringen horizontaal smal, horizontaal breed en vlak:
doorzichtige of kristalstructuurdubbel acryl.

Varianten 1 t/m 3 zijn afgebeeld met kristalstructuur, maar zijn ook in
doorzichtig acryl leverbaar.

ALUMINIUM LICHTSECTIES

Een aluminium lichtsectie is
gemaakt van dubbel acryl helder of
kristalstructuur of polycarbonaat
helder.



Dubbel acryl,
doorzichtig



Acryl met
kristalstructuur

VERLICHTING

GELIJKTIJDIG PLAATS EN ENERGIE BESPAREN


Om uw garagedeur ook na zonsondergang te verlichten en om onbevoegde
personen weg te houden adviseren wij de Novoferm LED-lichtlijst. De
lichtlijst geeft een fraai aanzicht. De lichtlijst bestaat uit vier, zes of acht
LED's die in een aluminiumprofiel gelijkmatig over de totale breedte
verdeeld zijn.

De LED's, die een zeer lange levensduur hebben, zorgen door de
ingebouwde lens voor een zeer helder licht bij minimaal stroomverbruik
De LED-lichtlijst is TÜV-goedgekeurd en wordt geleverd met een
waterbestendige trafo, wat noodzakelijk is bij een vochtige ruimte als de
garage.


De LED-lichtlijst kent twee typen lampen:

- koud wit
- warm wit


De geanodiseerde aluminiumkleur maakt de LED-lichtlijst geschikt voor
ieder type en iedere kleur garagedeur. Indien gewenst kan de LED-lichtlijst
worden gespoten in de kleur van de deur.

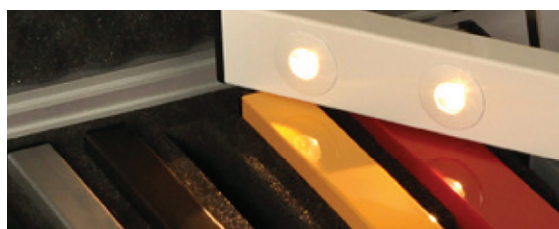

Gespoten LED-lichtlijst



Koud wit



Warm wit



Lichtopeningsvariant 1, doorzichtig



Aluminium lichtsecties



LED-lichtlijst



Intelligent Door Solutions

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen zijn slechts indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke producten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend



www.novoferm.nl

Online voor u onderweg:



www.novoferm.nl



<https://www.youtube.com/@NovofermNederlandBV>



www.linkedin.com/company/novoferm-nederland-bv



www.instagram.com/novoferm_nl



www.facebook.com/NovoNL

Novoferm Nederland BV

Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo

Postbus 220, 7600 AE Almelo

Telefoon: +31 (0)888 888 300

E-mail: woningbouw@novoferm.nl

Uitgave: 07-2025