



Unieke montageset
voor staal en beton

60 minuten brandwerende stalen deuren



Stalen deuren

De 60 minuten brandwerende stalen deuren zijn dankzij de stabiele constructie uitermate geschikt als binnen- of buitendeur. Door de speciale afmetingen bieden de loopdeuren in nagenoeg iedere situatie een oplossing. De deur is standaard leverbaar met een hoekkozijn. Optioneel kan het hoekkozijn worden uitgebreid met een set voor staalmontage of worden vervangen door een blokkoszijn. Uiteraard zijn de deuren ook in een buitenstandaard maatvoering leverbaar. De deurbladvulling is voorzien van minerale wol en het deurblad is driezijdig voorzien van Palusol opschuimstrip. Goedgekeurd volgens EN-1634-1.

Deurblad	
DIN richting	bij bestelling opgeven
Grondlaklaag	RAL 9016
Vulling	minerale wol
Dikte/opdek	52 mm, 3-zijdig dikke opdek
Plaatdikte	1 mm verlijmd
Scharnieren	2 stuks constructiescharnieren
Veiligheidspennen	1 stuks tot 2125 mm hoog (hoger 2 stuks)
Garnituur	zwarte ronde kruk / kruk met stalen kern
Slot	profielcilinderslot met wissel (exclusief cilinder)
Sluiting	deurdranger
Glassectie buitenstandaard	460 x 610 mm / 460 x 910 mm
Kozijn	
Standaard	hoekkozijn 1,5 mm
Optie	tegenkozijn, muuromvattend of blokkoszijn
Brandwerende vulling	kozijnen te vullen met mortel of steenwol met een volumieke massa van 150 kg/m ³
Afdichting	3-zijdig EPDM
Montage	verdekte montage (geperforeerde gaten in zijkozijn en afdekdopjes)
Vrije doorgang 2300 mm	standaard leverbaar

Maatvoering

1-vleugelig	Bestelmaat	Dagmaat staalconstructie	Dagmaat steenachtig	Buitenwerkse kozijnmaat
	875 x 2125	922 x 2146	885 x 2130	957 x 2185
	1000 x 2125	1047 x 2146	1010 x 2130	1082 x 2185
	1000 x 2350	1047 x 2371	1010 x 2355	1082 x 2410
	*1018 x 2359	1065 x 2380	1028 x 2364	1100 x 2400

2-vleugelig	Bestelmaat	Dagmaat staalconstructie	Dagmaat steenachtig	Buitenwerkse kozijnmaat
	2000 x 2125	2047 x 2146	2010 x 2130	2082 x 2185
	2125 x 2125	2172 x 2146	2135 x 2130	2207 x 2185
	2000 x 2350	2047 x 2371	2010 x 2355	2082 x 2410
	*2168 x 2359	2215 x 2380	2178 x 2364	2250 x 2400


Buitenwerkse kozijnmaat (hoogte) is incl. 20 mm instortdorpel. Getoond is slechts een klein deel van de mogelijke maten. Neem contact op met onze afdeling verkoop voor andere maten.

*Maatvoering staalconstructie 1018 x 2359/2168 x 2359 montage op afgewerkte vloer (excl. instortdorpel).

Keuzemogelijkheden

Novoferm biedt voor iedere situatie een passende oplossing. Desgewenst kan de deur geleverd worden:

- in vrijwel iedere RAL-kleur (aflak)
- verschillende beglazingsvarianten
- diverse krukgnituren en pushbars; uitgevoerd in kunststof, aluminium of RVS
- deurdranger
- stormketting
- antipaniek slot en garnituur
- knopcilinder



Montage

Novoferm kan de deur desgewenst inclusief montage leveren. Novoferm monteurs hebben vakkennis en bieden eersteklas service. Op aanvraag kan Novoferm ook voor de gehele afwerking zorgdragen (bijvoorbeeld afpuren en plaatsen hoeklijnen). Indien u zelf gaat monteren adviseren u eerst de instructievideo hiervan op onze website te bekijken: www.novoferm.nl

Montageset staal- en steenachtige constructies

Novoferm heeft een unieke montageset ontwikkeld voor staal- en steenachtige constructies. Door gebruik te maken van deze set wordt het eenvoudiger om de deur te monteren waardoor montagetijd bespaard wordt.

De montageset bestaat uit:

- voorgeboorde gaten in de zijstijlen van het kozijn
- kunststof doppen ter afwerking voorgeboorde gaten
- adapter t.b.v. uitvulling ruimte kozijn en montagekader (zie tekening, zijkozijn)
- losse onderdorpel
- bevestigingsmiddelen (bijv. staalparkers)



Montage in steen





Adapter

Inbouwtekeningen (inbouw staal)

Eénvleugelige deuren

Verticaal zijaanzicht



Horizontaal bovenaanzicht

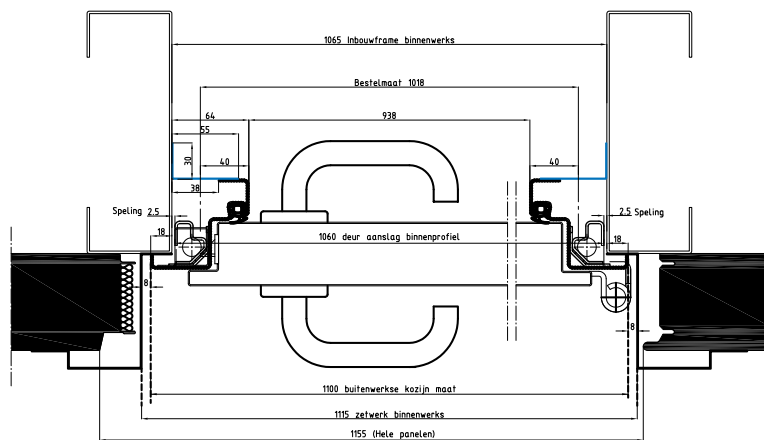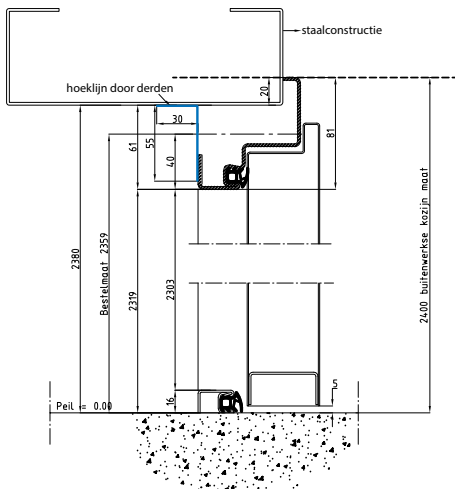

Tweevleugelige deuren

Verticaal zijaanzicht

Horizontaal bovenaanzicht

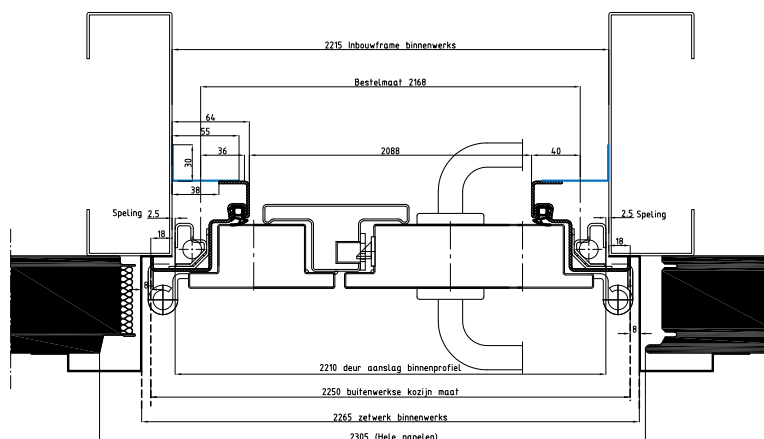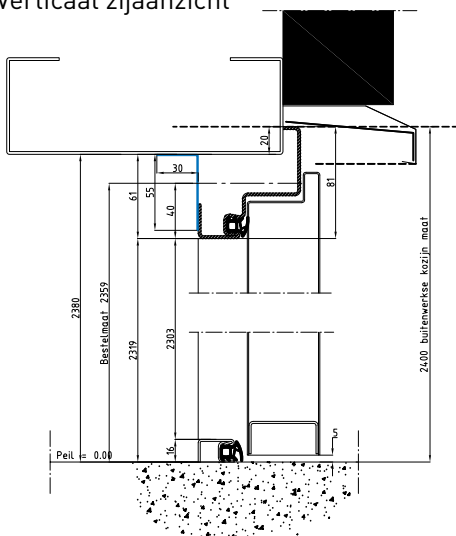

Novoferm biedt meer...

Bekijk ons website www.novoferm.nl



Garagedeuren

- sectionaaldeuren
- kanteldeuren
- openslaande garagedeuren
- garage roldeuren
- aandrijvingen



Industriedeuren

- sectionaaldeuren
- roldeuren



Stalen deuren

- MZ
- brand- en rookwerend
- inbraakwerend
- geluidswerend



Tocht- en snelroldeuren

- strokengordijnen
- pendeldeuren
- snelroldeuren



Toegangsdeuren parkeerruimten

- trafimatic
- trafimatic Plus



Laad- en lossystemen

- levellers
- shelters
- seals
- units
- sluisen



Vlieringstrappen en dakluiken

- 1- 2- of 3-delig houten vlieringstrappen
- stalen vlieringstrappen
- aluminium schaartrappen
- platdak- en vluchtingang



Brandwerende deuren/puien

- brandwerende overheaddeuren
- brandwerende roldeuren
- brandwerende roldoeken
- brandwerende schuifdeuren
- brand- en rookwerende puien

Uw erkend Novoferm dealer:



Novoferm Nederland BV

Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo

Postbus 220, 7600 AE Almelo

Telefoon: +31 (0)546 580 680 Fax: +31 (0)88 8888 580

E-mail: woningbouw@novoferm.nl



www.novoferm.nl