


# Sectionaaldeur

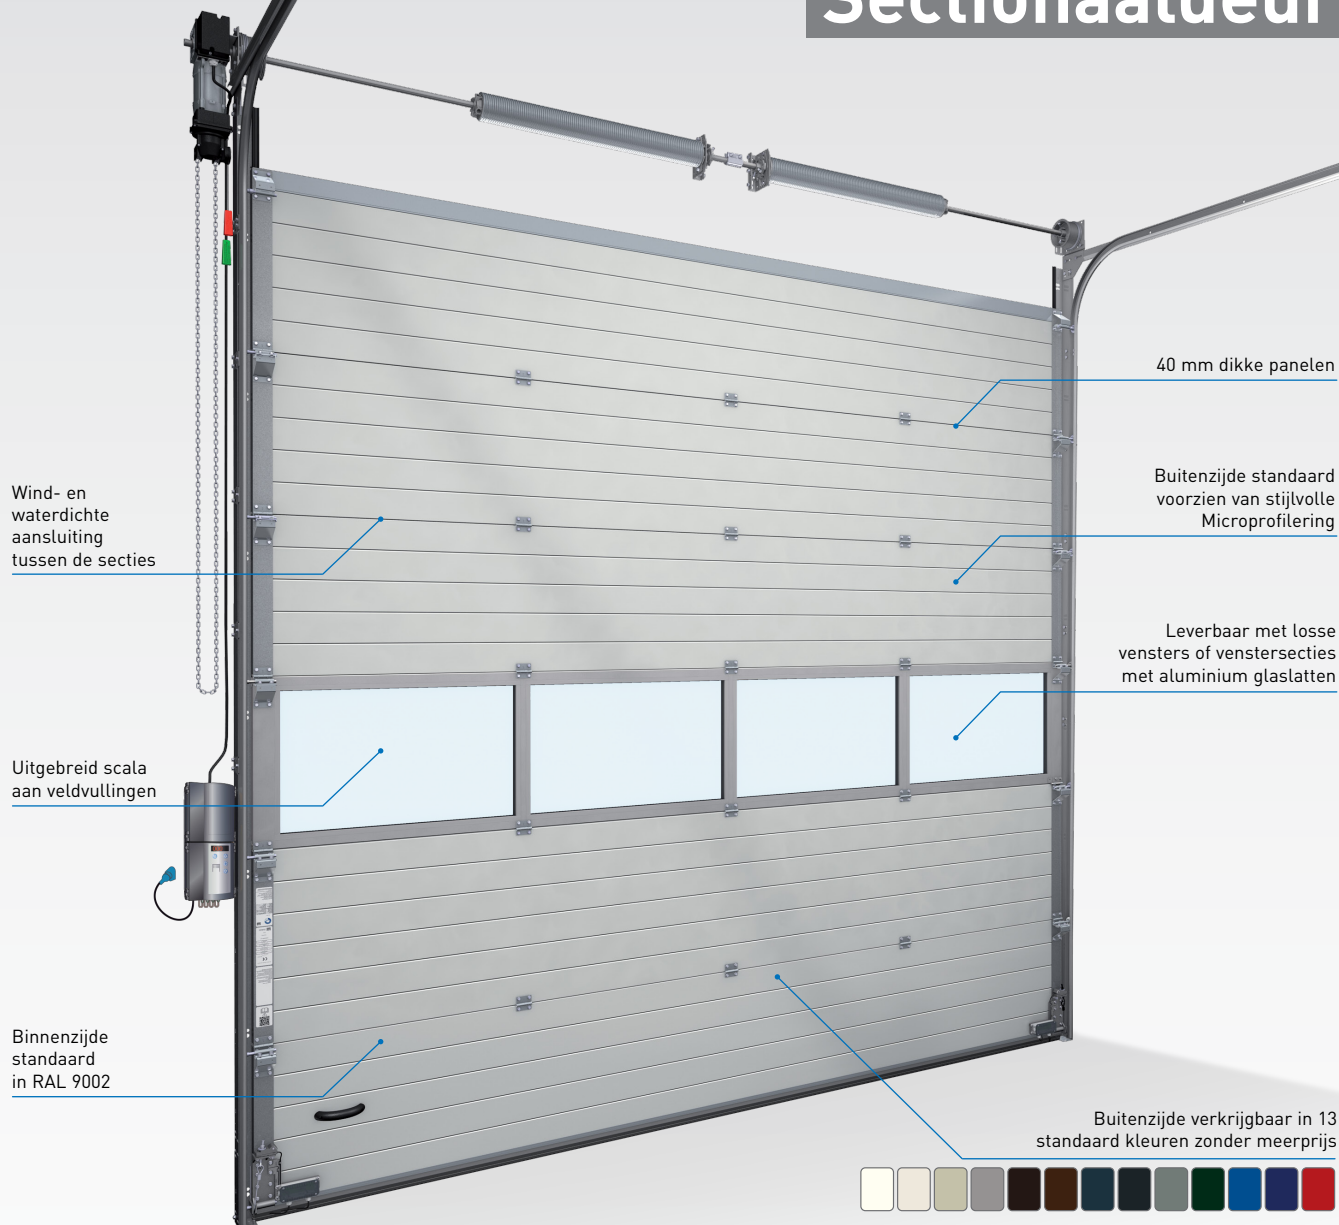

## Thermo 40 mm

De allrounder van Novoferm

### Productkenmerken

- max. B x H = 8000 x 6000 mm, max. oppervlak (BxH) = 48 m<sup>2</sup>
- U-waarde Thermo 40 mm sectionaaldeur: 5000x5000 mm: 1,19 W/m<sup>2</sup>K
- klasse 3-4 windbestendig volgens EN 12424, windbestendig tot 12-13 Beaufort
- stabiele panelen met Microprofilering in 13 standaard RAL-kleuren zonder meerprijs
- handbediend of elektrisch aangedreven
- geïntegreerde loopdeur mogelijk
- voldoet aan EN 13241



Intelligent Door Solutions

# Thermo 40 mm

De Thermo 40 mm sectionaaldeur is de best verkochte deur van Novoferm. De deur combineert uitstekende warmte-isolerende en geluiddempende eigenschappen met modern vormgegeven panelen met micro-profilering. De mogelijkheden in vormgeving en invulling zijn onbegrensd, waardoor de deur altijd perfect te configureren is voor uw situatie. Kies de afmetingen, de venstervarianten en een kleur uit 13 standaard RAL-kleuren van de Novoferm huiscollectie.

| Afmetingen                    |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| max. breedte                  | 8000 mm                                     |
| max. hoogte                   | 6000 mm                                     |
| max. oppervlakte              | 48 m <sup>2</sup>                           |
| windbelasting                 | Klasse 3-4                                  |
| Paneeldikte                   | 40 mm                                       |
| NovoLux-secties mogelijk      | ja                                          |
| μ-waarde bij 5.000 x 5.000 mm | 1,19 W/m <sup>2</sup> K (kompleet gesloten) |

## Samenstelling, opbouw

De Thermo 40 mm sectionaaldeur bestaat uit horizontale panelen die tijdens het openen onder het plafond draaien. Met behulp van torsieveren wordt het deurgewicht uitgebalanceerd, zodat handbediening mogelijk is. Naast standaard heffing zijn ook extra heffing, verticale heffing, daklijnvollgende heffing en lage heffing leverbaar.

## Materialen

- thermisch gescheiden, verzinkt stalen sandwich-panelen, geïsoleerd met PUR-schuim (FCKW-vrij)
- paneeldikte 40 mm
- eindkappen uitgevoerd in verzinkt staal
- looprails van sendzimir verzinkt staal
- deurbeslag in verzinkte uitvoering
- looprollen met nylon loopvlak en 11 mm as
- staalkabels met zesvoudige veiligheid
- kunststof handgreep in de bodemsectie bij handbediende deuren
- top-, zij- en bodemafdichting van EPDM
- afdichting tussen de panelen van EPDM

## Afwerking

- panelen aan de buitenzijde voorzien van microprofilering en een polyester-coating in RAL3000, RAL 5003, RAL5010, RAL6009, RAL7005, RAL7016, RAL7021, RAL8014, RAL9002, RAL 9005, RAL9006, RAL9007 of RAL9010. Andere RAL kleuren mogelijk <sup>1)</sup>
- panelen aan de binnenzijde horizontaal geprofileerd met een polyester-coating in RAL9002. Andere RAL kleuren mogelijk <sup>1)</sup>

## Venster- en paneelvarianten

- diverse langwerpige venstervormen met rechte of afgeronde hoeken, met enkelwandige of isolerende dubbelwandige beglazing
- extra lage inbraakwerende vensters of fraaie ronde vensters
- één of meerdere panelen uit geanodiseerde aluminium profielen, voorzien van dubbelwandige Acryl-, Polykarbonaat- of Plexiglas-beglazing, of enkelwandige geperforeerde aluminium plaat in 2 variaties

## Aandrijving

Handbediening met trekkoord of kettinghaspel, of een elektromotor met reductor. De besturing is standaard leverbaar met dodemansbediening, Impulsbediening of afstandsbediening.

### Technische gegevens elektromotor

- netspanning . 1N-230V-PE / 3-230V-PE / 3N-400V-PE / 3-400V-PE
- netfrequentie: ..... 50 / 60Hz
- beschermingsgraad..... IP65

## Beveiliging

- noodhandkettingbediening tot op bedieningshoogte
- veerbreukbeveiliging
- slapkabelbeveiliging
- conform EN 13241

## Besturing / bediening

Het besturingssysteem heeft 3 knoppen (open-stop-dicht) en regelt een veelheid aan functies, zoals:

- regelbare openstandtijd of zg. 'dodemansbediening'
- 'halve hoogte stop' (t.b.v. personen of goederen doorgang)
- keuze voor permanent open of permanent dicht
- service- en bedrijfsstand
- 7-segment display voor controle van diverse functies

### Op de standaard besturing kunnen veel bedieningsvormen worden aangesloten:

- drukknop, trekschakelaar, sleutelschakelaar, fotocel, radar, inductielusdetectie of afstandsbediening



Beschikbare besturing:

T100

## Bouwkundige voorzieningen en aansluiting (derden)

- voor alle uitvoeringen en heffingen zijn afzonderlijke tekeningen verkrijgbaar met maatvoering en bouwkundige voorzieningen
- bij elektrische aandrijving dient een CEE-stekker op maximaal 500 mm van de te plaatsen stuurkast aanwezig te zijn (1N-230V-PE / 3-230V-PE / 3N-400V-PE / 3-400V-PE, door derden)
- met de standaard CEE-stekker voldoet de besturing aan IP54

## Opties / accessoires <sup>1)</sup>

### Besturing en bediening

- snelle uitvoering
- alle bedieningsvormen zijn tegen meerprijs verkrijgbaar

### Beveiliging

- voorlopende fotocel (zonder bedrading op deur)
- kabelbreukbeveiliging
- optilbeveiliging
- aansluiting van verkeerslichten (rood/groen of rood en groen)
- waarschuwingsflitslicht (oranje of rood)
- zware schuifgrendel met veerretour
- buitenvergendeling met cilinderslot

### Uitvoering

- ingebouwde, naar buiten draaiende loopdeur met dranger en cilinderslot (max. dagmaatbreedte 6000 mm)
- 'loopdeur naast' met vaste panelen boven/naast, op maat gemaakt
- RAL kleur naar keuze aan de binnen- en buitenzijde van het paneel (m.u.v. fluoriserend en verkeerskleuren)
- aangepaste windrestrictie
- 30.000 of 60.000 cycli veren

<sup>1</sup> tegen meerprijs

## Nederland

### Novoferm Nederland BV

Tel.: +31 (0)418 654 700  
E-Mail: industrie@novoferm.nl  
Internet: www.novoferm.nl

## België

### Novoferm Industrie België

Tel.: +32 (0)3 366 46 66  
E-Mail: info@novofermindustrie.be  
Internet: www.novofermindustrie.be



Intelligent Door Solutions