


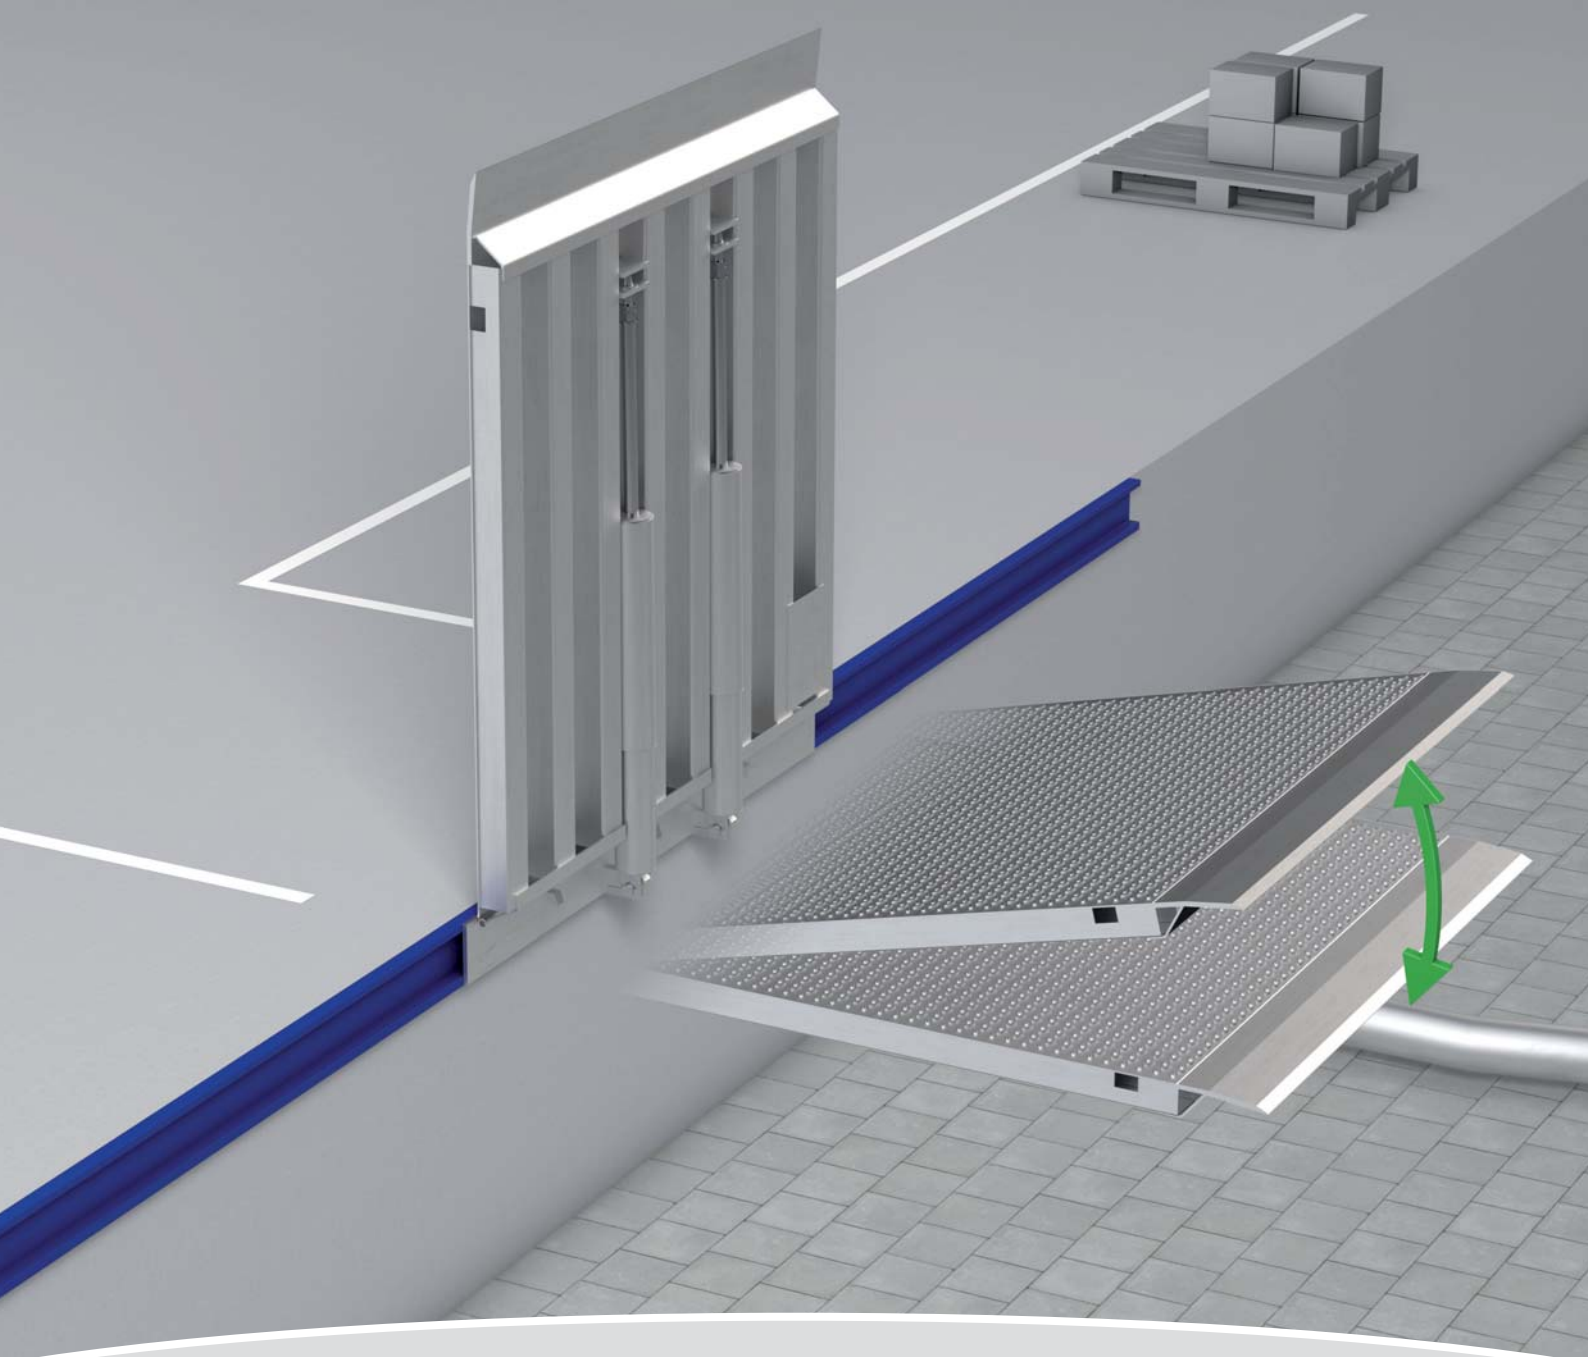

NovoDock L150

Zwenkbare laadbrug: vast, of zijdelings verplaatsbaar

Productkenmerken

- Lichte bediening
- Perronmontage
- 60 kN dynamische draagkracht
- Voldoet aan EN 1398
- Oplegging van beweegbaar gelagerde aluminium segmenten



NovoDock L150

Zwenkbare laadbruggen worden aan buiten- en binnenperrons gebruikt. Ze overbruggen kleine tot middelgrote hoogteverschillen tussen het laadvlak van het voertuig en de bovenkant van het perron. Met een bedienhendel wordt de laadbrug neergelaten op het laadvlak van het voertuig. Wanneer niet in gebruik, staat de brug verticaal geborgd tegen de perronkant. De brug wordt aan de perronkant gemonteerd of optioneel in een aldaar bevestigd profiel gelegd, en is dan zijdelings verplaatsbaar.

Constructie

Gedetailleerde opbouw van de NovoDock L150:

- Een plateau met aan de voorzijde een oplegging van aluminium segmenten
- Een drukveereenheid ter compensatie van het bruggewicht
- Een bedienhendel (vanaf 2000 mm x 2000 mm met twee bedienhendels)

Materiaal

De laadbrug bestaat uit stalen profielen en platen. Het door onderslagbalken versterkte plateau en de oplegging hebben een stroef oppervlak.

Oppervlak

Alle staalconstructiedelen worden standaard in galvaniseerde uitvoering geleverd.

Bediening

U brengt de NovoDock L150 met behulp van de meegeleverde bedienhendel in positie. De drukveereenheid vermindert de door het bruggewicht optredende krachten en vereenvoudigt daardoor de bediening.

Technische gegevens

Nominale belasting volgens EN 1398 60 kN
 Plateaubreedtes 1500, 1750, 2000 mm


Brug- lengtes (mm)	Overbruggingswaarden (mm)			
	Aluminium oplegging		Stalen oplegging	
	Naar boven	Naar onderen	Naar boven	Naar onderen
1500	225	295	210	270
1750	265	340	250	320
2000	310	390	290	370

Bij een optionele stalen oplegging is de hierboven aangegeven bruglengte 110 mm korter.

De maximaal toelaatbare helling volgens EN 1398 bedraagt 12,5%.

Constructiekenmerken Plateau traanplaat 4 / 6 mm
 Oplegging aluminium segmenten

Door de monteur te treffen voorbereidingen

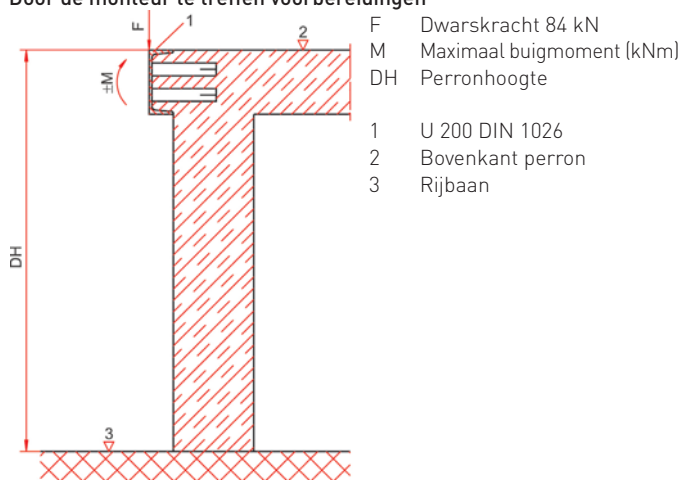

NL (mm)	Maximaal buigmoment M aan de perronvoorkant (in kNm)		
	NW 1500	NW 1750	NW 2000
1500	8,3	9	10,1
1750	11,4	12,3	13,6
2000	14	16	17

Opties / toebehoren

- Verschillende profieluitvoeringen voor montage aan de perronkant voor de opname van de NovoDock L150
- Stalen oplegging

