



NovoSeal VS 250

De afdichting met handige laadklep,
speciaal ontwikkeld voor bestelbussen

Productkenmerken

- speciaal voor kleine transporters ontwikkeld
- manueel verschuifbaar horizontaal kussen
- gepatenteerde lamellenkussens voor een perfecte zijdelingse afdichting
- ideaal voor cross-docking



NovoSeal VS 250

Door de sterke groei van internetverkoop neemt de behoefte aan kleine transporters in de binnensteden snel toe. De pakketten die zij vervoeren zijn vaak zeer kwetsbaar. Tegelijkertijd wordt - als gevolg van de diversiteit aan transporters met verschillende afmetingen en contouren - veel flexibiliteit gevraagd van de afdichting tussen de transporter en het gebouw.

De NovoSeal VS 250 voldoet perfect aan deze eisen.

Opbouw

- de zeer solide frameconstructie uit Sendzimir verzinkt staal maakt een optimale positionering van de verticale kussens mogelijk
- de speciale verticale lamellenkussens zijn gepatenteerd
- alle kussens bestaan uit flexibel schuim, bekleed met duurzaam kunststof doek voor een optimale afdichting
- het horizontale kussen is voorzien van een balancering waardoor het eenvoudig handmatig op elke hoogte is te positioneren
- de dakconstructie heeft een geïntegreerde regenafvoer
- de compacte, handbediende laadklep van duurzaam aluminium is als optie leverbaar
- vlamvertragend volgens DIN 75200

Afwerking

- de buitenzijde van de kussens is zwart bekleed

Veiligheidsvoorzieningen

- door de vorm en positie van de kussens worden eventuele beschadigingen aan de NovoSeal VS 250 of aan het gebouw door fout achteruit rijden tot een minimum beperkt
- witte marketingsstrepen op de bovenste zijkussens ter oriëntatie van de chauffeur (optioneel)



Bouwkundige voorzieningen

- voor de montage is een stabiele gladde wand of achterconstructie nodig
- de gevel dient in één vlak te liggen met de voorzijde van de kade
- de aansluiting moet geschikt zijn voor bevestiging d.m.v. schroeven
- de voorgeschreven maten en vrije ruimten moeten in acht worden genomen [zie Technisch Toevoegblad]
- bij geprofileerde gevelbeplating wordt aanbevolen om een vlakke uitsparing in de gevelbeplating te maken m.b.v. gezette dagstukken waarop de NovoSeal VS 250 past

Standaard Afmetingen (mm)


breedte	2170
hoogte	3470
diepte	810

Technische gegevens

dikte doek bovenkant	0,5 mm
dikte doek zijkanten	0,7 mm
gewicht kunststof doek	580 g/m ²
scheurweerstand volgens DIN 53363	3300/2500 (N/5 cm)
trekweerstand volgens DIN 53354	2300/2000 (N/5 cm)
bestand tegen extreme temperaturen	-30 tot + 70 °c
brandgedrag	DIN 75200 / < 100 mm/min. volgens ISO 3795

Opties

- afwijkende maatvoeringen
- compacte, handbediende laadklep van duurzaam aluminium
- witte marketingsstrepen op de bovenste zijkussens
- uitsparingen voor achteruitrijcamera's

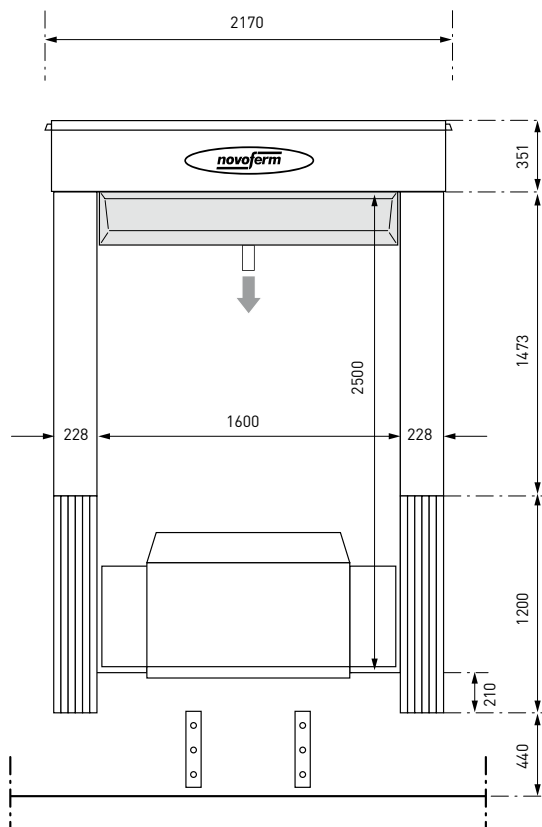

Novoferm Nederland BV

Industrieweg 9
4181 CA Waardenburg, NL
Tel.: +31 (0)418 654 700
Fax: +31 (0)88 8888 520
E-Mail: industrie@novoferm.nl
www.novoferm.nl

Novoferm Industrie België

Boomsesteenweg 75
2630 Aartselaar, België
Tel.: +32 (0)3 366 46 66
Fax: +32 (0)3 366 47 77
E-Mail: info@novofermindustrie.be
www.novofermindustrie.be

