NovoSpeed

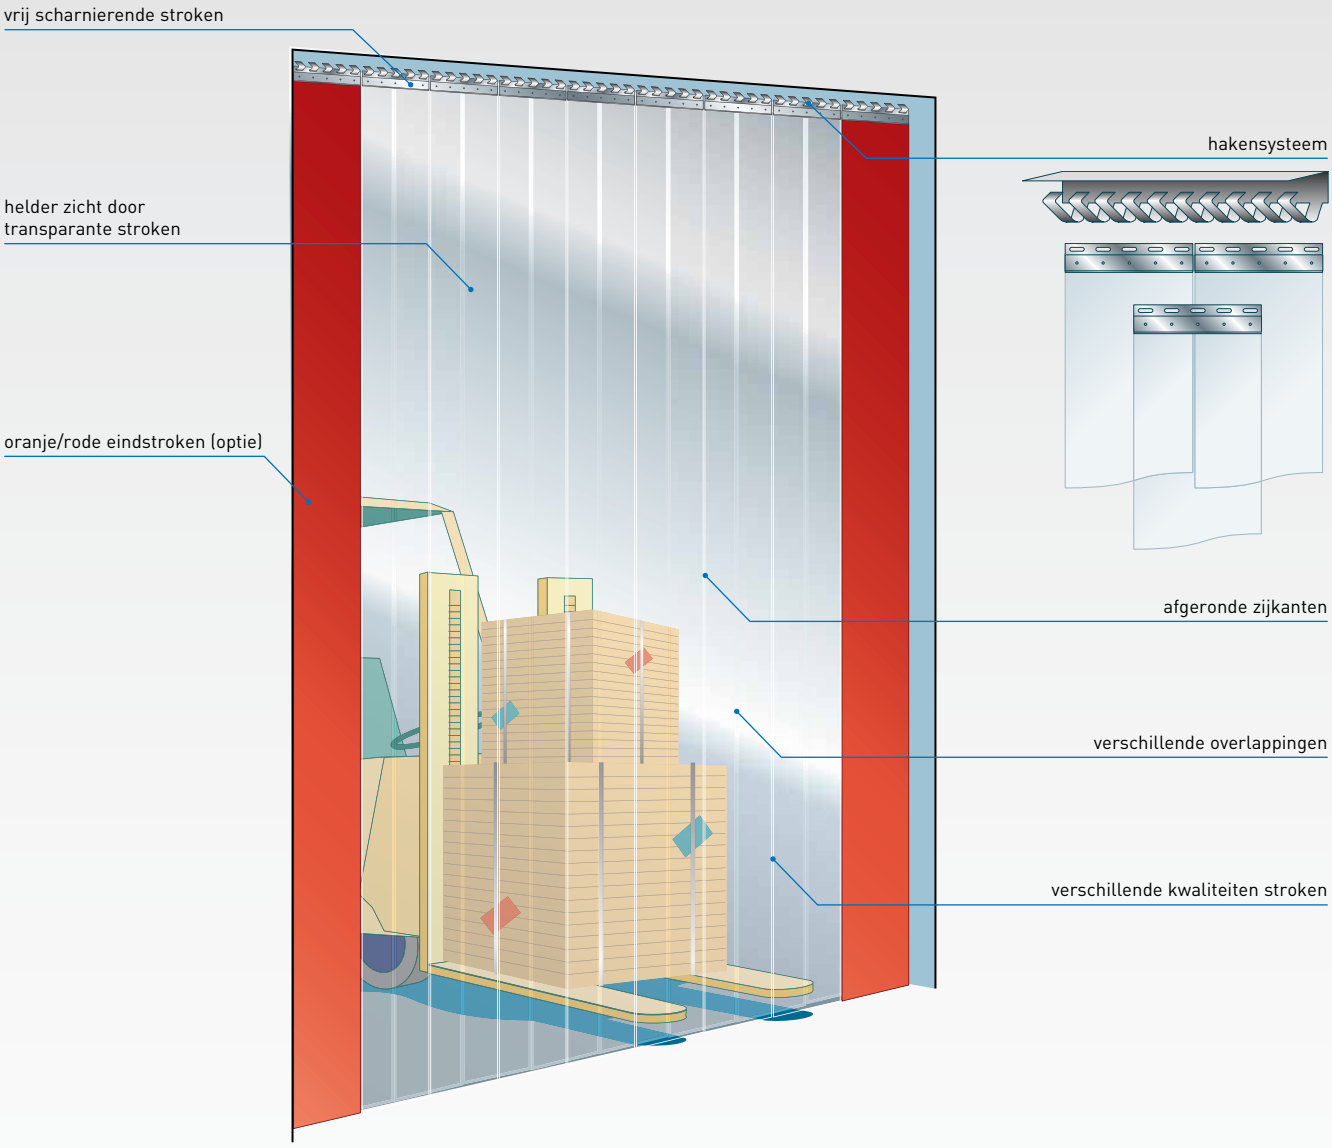

EasyClip

De snelle en goedkope optie

Productkenmerken

- snelle en eenvoudige montage
- verzinkt stalen beugels en ophangprofiel
- de stroken zijn snel te vervangen
- 3 strookbreedten
- stroken met afgeronde kanten
- heldere kwaliteit, dus veilig zicht
- ook koudebestendige stroken (kwaliteit tot - 45°C)
- verschillende overlappingen
- oranje/rode eindstroken (optie)

novoferm

NovoSpeed **EasyClip**

Novoferm EasyClip strokengordijnen zijn afdichtingen, in doorgangen of als scheidingswand, samengesteld uit transparante soepele kunststof stroken. De stroken worden bevestigd door middel van het EasyClip ophang-systeem.

Stroken zijn verkrijgbaar in de volgende maten	
200 mm breed	2 mm dik
300 mm breed	3 mm dik
400 mm breed	4 mm dik

Toepassingen
Novoferm EasyClip gordijnen worden toegepast in functie van:
- voorkomen of beperken van tocht
- (eenvoudig te passeren) afscheidingswand
- beperken van geluidshinder
- bescherming van personeel en goederen tegen weersinvloeden
- afscheiding tegen verspreiding van stof of rook
- in speciale uitvoering ter bescherming tegen UV-straling bij laswerk
- voor toepassing in de koel- en vriessector zijn koudebestendige kwaliteiten verkrijgbaar

Overlapping	
bij 200x2 mm	2/5 - 4/5
bij 300x3 mm	2/7 - 4/7 - 6/7
bij 400x4 mm	2/9 - 4/9 - 6/9 - 8/9

Het overlappingspercentage wordt voornamelijk bepaald door de mate van tocht. Hoe groter de overlapping, des te beter is de afdichting.

Samenstelling, opbouw
Novoferm EasyClip gordijnen bestaan uit transparante kunststof stroken met daaraan bevestigde ophangstrips. Deze worden met overlapping naar keuze afgehangen aan een speciale bevestigings-beugel, die rechtstreeks tegen de voor- of onderzijde van de latei wordt bevestigd. De stroken kunnen ook na de montage afzonderlijk worden uitgewisseld. Ter markering van de doorgangsbreedte zijn de buitenste stroken in een oranje/rode kleur leverbaar.

Materialen
De stroken worden gemaakt van geëxtrudeerde transparante kunststof en zijn verkrijgbaar in de kwaliteit:
- normaal (N)..... tot - 5°C
- vriescelkwaliteit (KB)..... tot - 45°C
- lichtdoorlaat..... tussen 90% en 83%
- de stroken zijn vlamdovend
- alle metalen delen zijn van verzinkt staal
- popnagels van aluminium

Materiaalsterkte				
Eigenschap	**DIN**	**Eenheid**	**(N)**	**(KB)**
Treksterkte	53 455	N/mm²	17	13
Scheursterkte	53 515	N/mm	>5	>2
Rek bij breuk	53 455	%	300	420
Hardheid	53 505	Shore-A	77	63

Kleuren
- Oranje/rode eindstroken is een optie.

Beveiliging
- de stroken hebben afgeronde zijden, zodat men zich daar niet aan kan snijden.

Hulpstukken / opties / accessoires[1]
- alle metalen delen van roestvrij staal (RVS 304)
- oranje/rode eindstroken ter begrenzing van de doorgangsbreedte
- in één deel verschuifbaar naar links óf rechts
- in twee delen verschuifbaar naar links én rechts
- in twee delen verschuifbaar naar links óf rechts
- gordijnvastzetter
- een om de bocht verschuifbaar strokengordijn

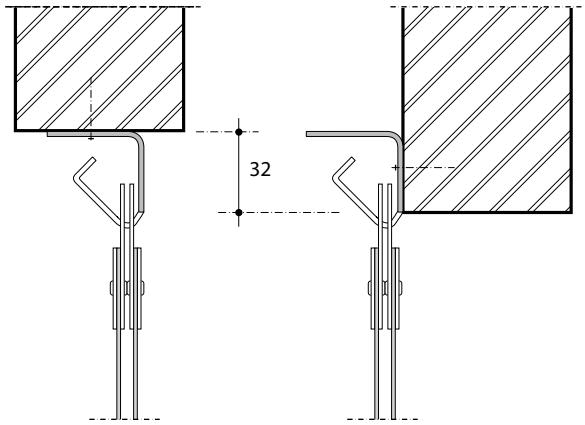

Lateibevestiging **Wandbevestiging**



Ophangbeugel

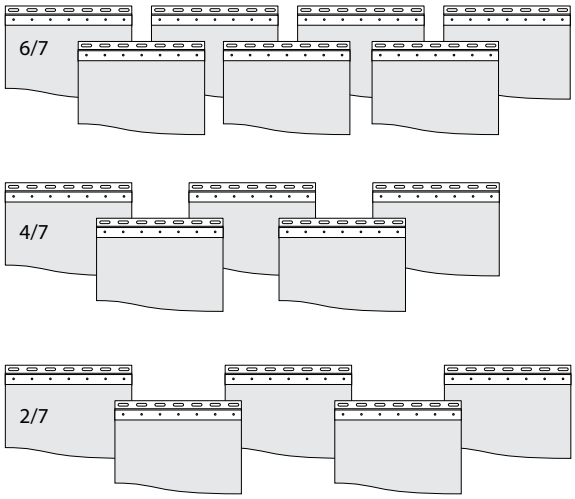

Voorbeeld:
Diverse overlappingen van de strookbreedte 300 x 3 mm.

[1] tegen meerprijs

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

0717

Nederland

Novoferm Nederland BV
Tel.: +31 (0)475 346 162
E-Mail: industrie@novoferm.nl
Internet: www.novoferm.nl

België

Novoferm Industrie België
Tel.: +32 (0)3 366 46 66
E-Mail: info@novofermindustrie.be
Internet: www.novofermindustrie.be