



vooraanzicht

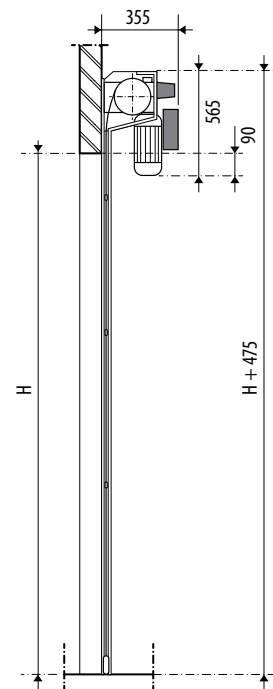


dwarsdoorsnede

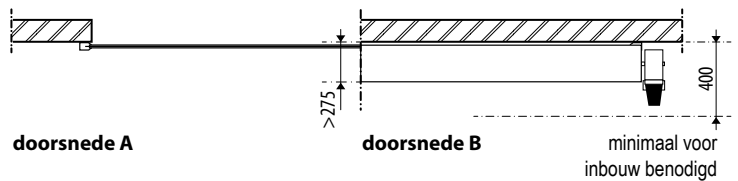


doorsnede A

doorsnede B

minimaal voor inbouw benodigd

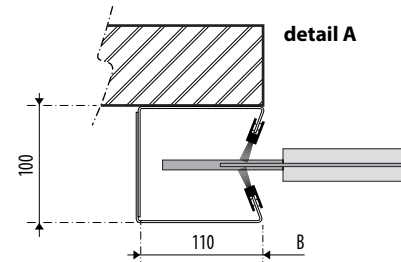

detail A

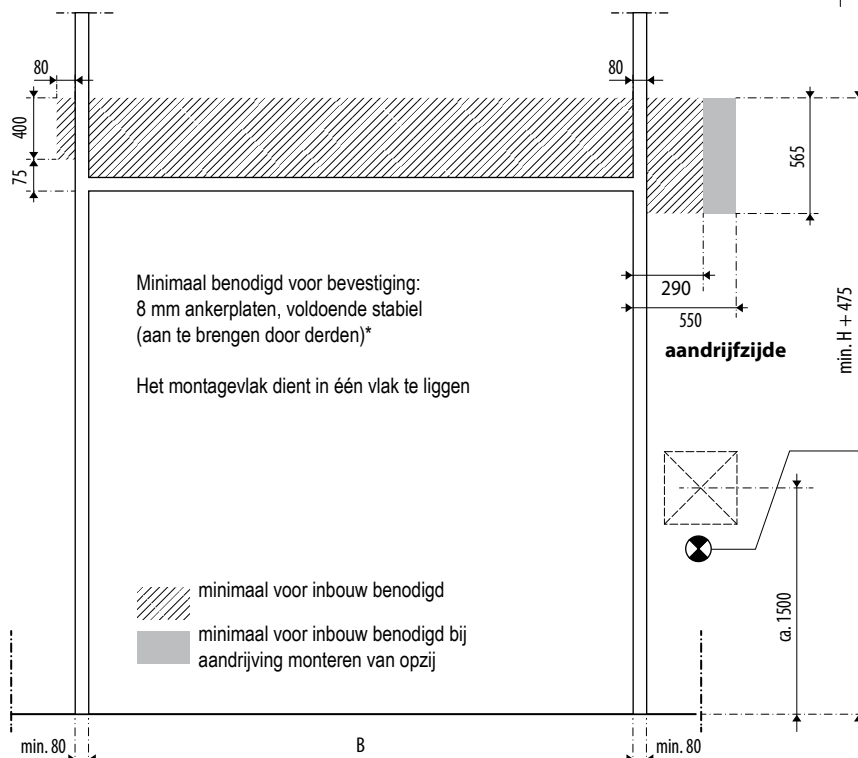

Minimaal benodigd voor bevestiging:
8 mm ankerplaten, voldoende stabiel
(aan te brengen door derden)*

Het montagevlak dient in één vlak te liggen

minimaal voor inbouw benodigd

minimaal voor inbouw benodigd bij
aandrijving monteren van opzij

aandrijfszijde

schakelkast

Bij magneetschakelaar besturing:
 CEE-form 3~N PE 400V/50Hz/16A

Bij frequentieregeling:
 CEE-form 1x230V/50Hz/T16A

stroomaansluiting te voorzien door derden

schakelkast/ stroomtoevoer binnen RECHTS

schakelkast/ stroomtoevoer binnen LINKS

bouwkundige voorzieningen

* Novoform is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd