



vooraanzicht

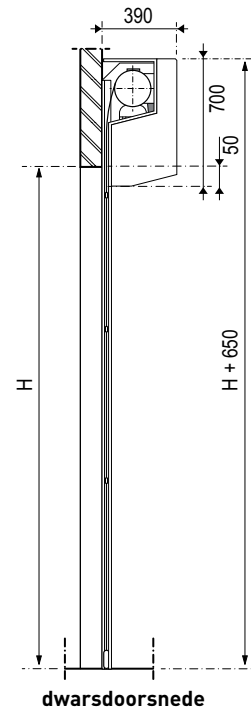


dwarsdoorsnede

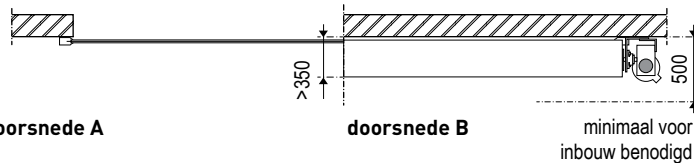


doorsnede A

doorsnede B


minimaal voor inbouw benodigd



Basic



Basic Food

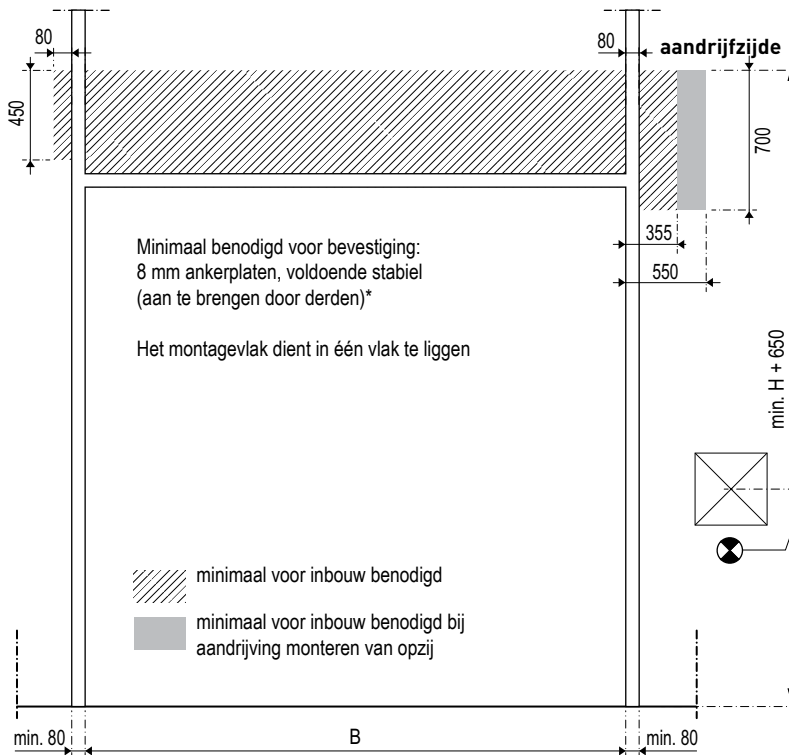

bouwkundige voorzieningen

schakelkast

Bij magneetschakelaar besturing:
 CEE-form 3~N PE 400V/50Hz/16A

Frequentieregeling:


- bij 1,2 mm doek en $B \times H < 16 \text{ m}^2$
CEE-form 1x230V/50Hz/T16A
- bij 1,2 mm doek en $B \times H \geq 16 \text{ m}^2$
en bij 3 mm doek
CEE-form 3~N PE 400V/50Hz/T16A

stroomaansluiting te voorzien door derden


schakelkast/ stroomtoevoer binnen RECHTS

schakelkast/ stroomtoevoer binnen LINKS


* Novoform is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd

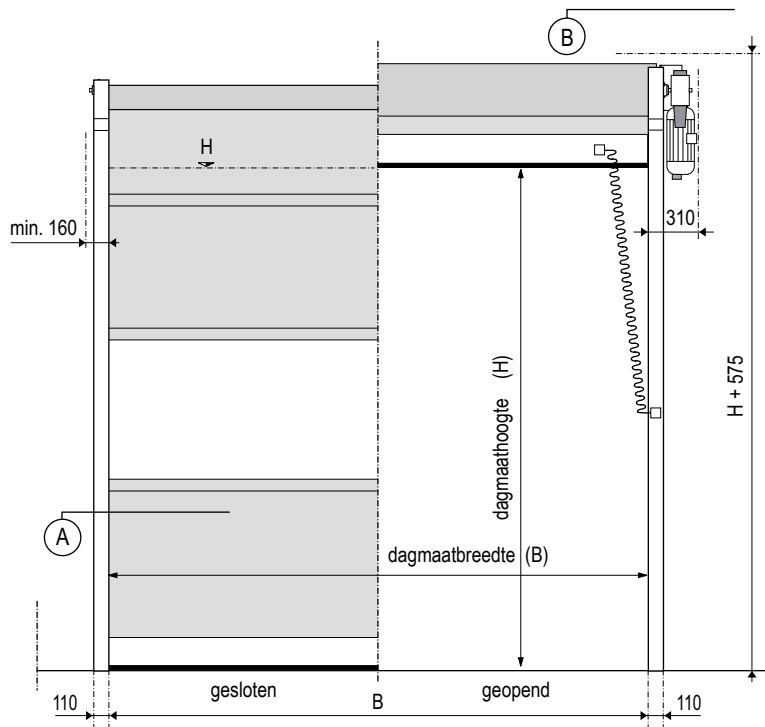

vooraanzicht

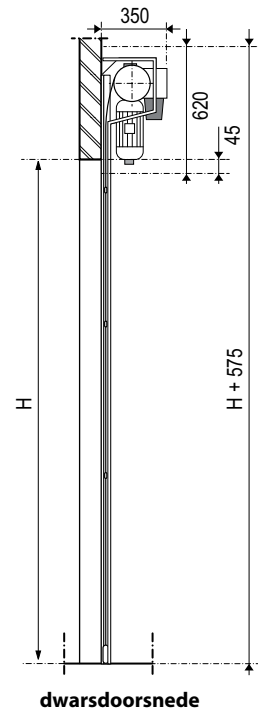


dwarsdoorsnede

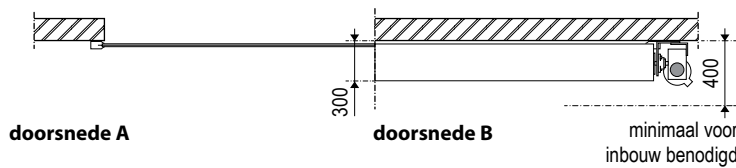


doorsnede A

doorsnede B


minimaal voor inbouw benodigd



Basic



Basic Food

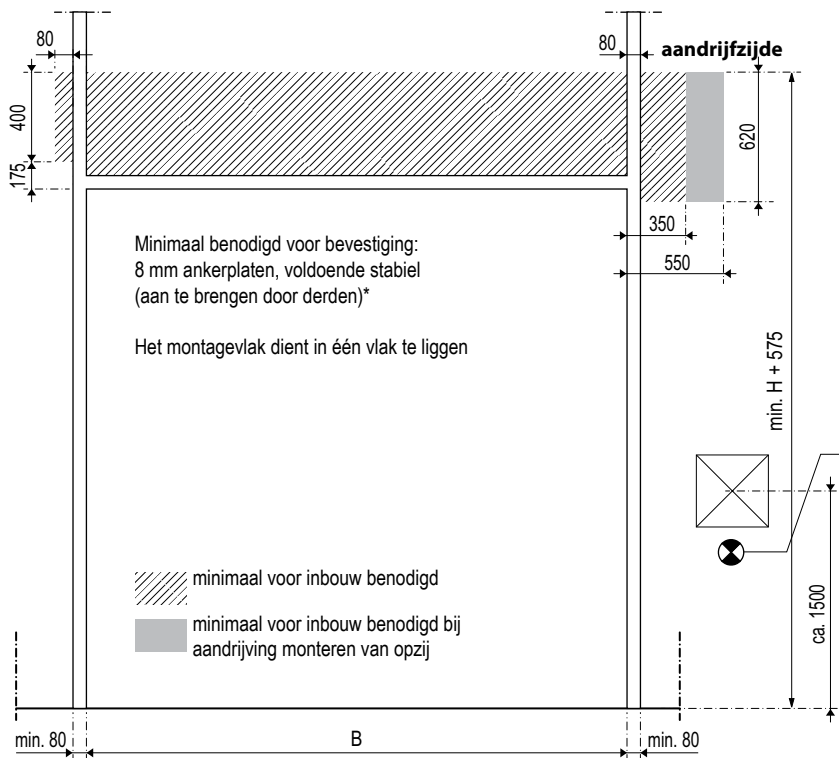

bouwkundige voorzieningen

schakelkast

Bij magneetschakelaar besturing:

CEE-form 3~N PE 400V/50Hz/16A

Frequentieregeling:

bij 1,2 mm doek en $B \times H < 16 \text{ m}^2$

CEE-form 1x230V/50Hz/T16A

bij 1,2 mm doek en $B \times H \geq 16 \text{ m}^2$

en bij 3 mm doek

CEE-form 3~N PE 400V/50Hz/T16A

stroomaansluiting te voorzien door derden

schakelkast/ stroomtoevoer binnen RECHTS

schakelkast/ stroomtoevoer binnen LINKS

* Novoform is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd