



Systemuitbreiding
Calematic DC



Calematic SC en DC

Vastzetsysteem vrachtwagens

Productkenmerken

- Zeer eenvoudige bediening en hantering
- Zeer eenvoudig en veilig aandokken van de vrachtwagen mogelijk
- Gen storende aanbouwingen die hinderen respectievelijk beschadigd raken
- Ook bij moderne vrachtwagens is de functie probleemloos mogelijk
- Extreem lage onderhoudskosten
- Geïntegreerd onderdeel van de totale laadoplossing, inclusief deur en laadbrug

novoferm

Calematic SC en DC

Vastzetsystemen voor vrachtwagens verminderen de ongevalsrisico's op het laadpunt sterk. Het Calematic System vormt daarbij de optimale oplossing. De nieuwe Calematic DC is een doorontwikkeling van het bewezen Calematic SC System. Bovenop de bekende voordelen kon een nog hogere veiligheid bij het laden worden bereikt, tegen lagere totaalkosten.

De volgende ongevalsrisico's worden vermeden bij gebruik van het Calematic System:

Gevaar door **te vroeg wegrijden**, omdat er geen communicatie is tussen lader en vrachtwagenchauffeur.

Gevaar door **beweging van de vrachtwagen**, doordat de heftruck continu de vrachtwagen inrijdt. De vrachtwagen wordt steeds verder naar voren bewogen, tot de laadbrug niet meer voldoende steun heeft en van de vrachtwagen glijdt.

Constructie

Het Calematic System is zodanig gebouwd dat het overal kan worden gebruikt: zowel bij nieuwbouw als bij bestaande laadpunten. Door de vlakke, in de binnenplaats gerealiseerde inbouw worden beschadigingen bij het rangeren aan het voertuig vermeden. U kunt het System gemakkelijk reinigen, opdat verontreinigingen niet leiden tot uitval. U kunt Calematic bij alle weersomstandigheden gebruiken.

Calematic SC (single chock)

Standaard uitvoering

- Eén rij met acht wielkeggen
- Zes afdekplaten in 1/2 grootte
- Actieve bediening
- Betonnen frame
- Wielkeggen op perslucht

Opties

- Twee rijen met vijf wielkeggen
- Twee rijen met zes wielkeggen
- Automatische bediening
- Extra verkeerslichtaanduiding

Calematic DC (double chock)



Standaard uitvoering

- Eén rij met vijf dubbele wielkeggen
- Negen afdekplaten in 1/2 grootte
- Twee afdekplaten in 3/4 grootte
- Actieve bediening
- Betonnen frame
- Wielkeggen op perslucht

Opties

- Uitvoering met zes wielkeggen
- Automatische bediening
- Extra verkeerslichtaanduiding
- Het gebruik van inrijhulpen wordt aanbevolen.

Procedure

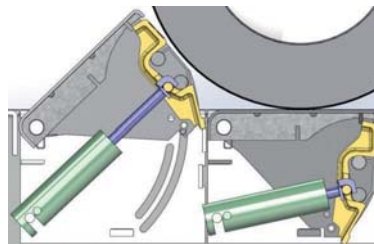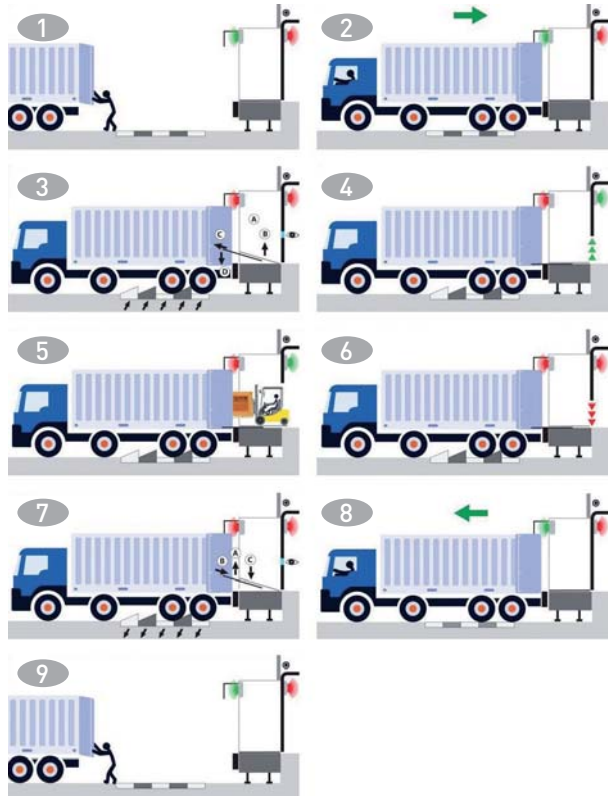

Het Calematic System is milieuvriendelijk en onderhoudsvrij dankzij de wielkeggen op perslucht.



Calematic SC



Laadsysteem met Calematic SC



Calematic DC



Calematic DC in gebruik