


vooraanzicht


vertikale doorsnede



horizontale doorsnede

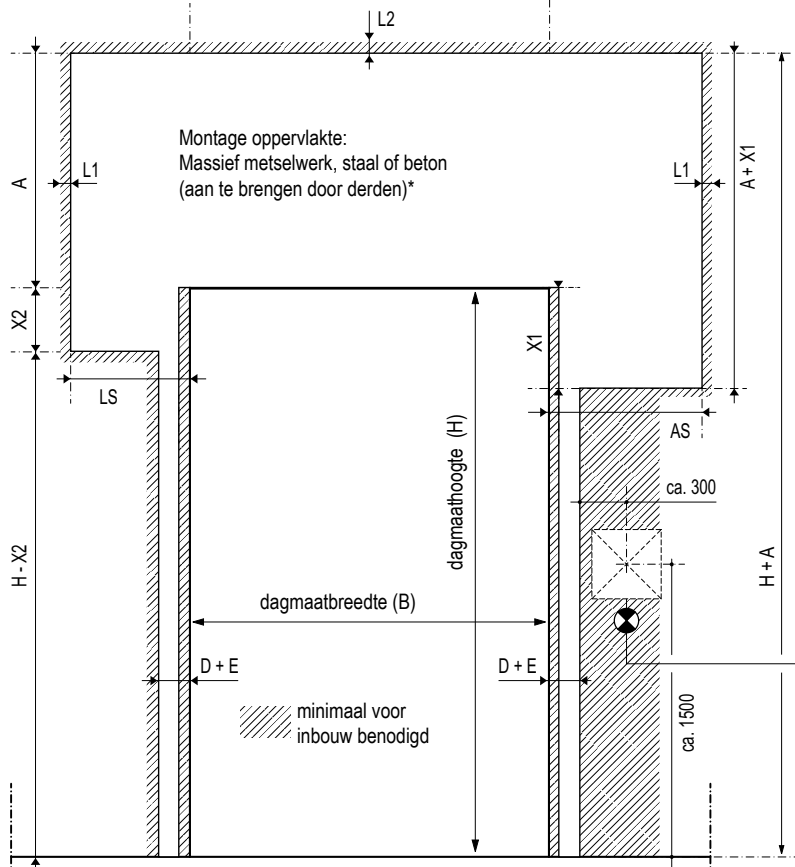

bouwkundige voorzieningen

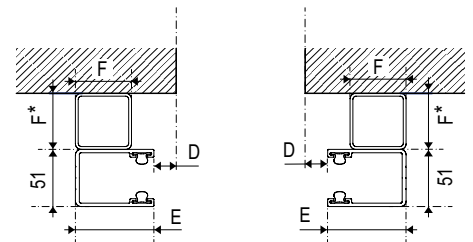

**zijgeleidingen**

Dagmaat tot	Maat D	Maat E	Maat F
< 2650mm	20mm	50mm	50mm
< 3300mm	10mm	60mm	60mm
< 4000mm	0mm	70mm	60mm
< 4600mm	0mm	80mm	60mm
= 6000mm	0mm	100mm	80mm

Maten D, E en F zie tabel 'Zijgeleidingen'  
 Maat X1 = max. 400mm  
 Maat X2 = max. 350mm  
 \* max.

- Schakelkast
- CEE-Form
  - 3-N PE- 400V
  - 50Hz/10 A

Maten A, LS en AS zie tabellen op de volgende bladzijden.

**Voor buismotoren:**  
 (niet vergegeven, alleen bij dodemansbediening)  
 AS = AS + MR  
 LS = LS + MV  
 Als AS en LS **onder** de rode lijn zitten in de bijbehorende tabel:  
 MR = - 100mm, MV = - 30mm,  
 Als AS en LS **boven** de rode lijn zitten in de bijbehorende tabel:  
 MR = - 20mm, MV = + 40mm

**aanwijzing:** Bij randen, plafonds of muren moeten L1 = 10 mm en L2 = 20 mm in acht worden genomen.

\* Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd

















